



OBJECTIFS

La banche JALFORM EVO est un **outil de coffrage métallique vertical à sécurité intégrée**, colisable, et d'un excellent rapport qualité/prix.

Elle permet de réaliser des murs en béton armé (traditionnel ou auto-plaçant), pour le bâtiment (logements, équipements publics) ou le travaux public (ouvrages fonctionnels, piles de pont).

AVANTAGES

- Conçue pour réaliser des finitions de qualité. La tôle épaisseur 5mm acier haute qualité spécial peau cofrante est coupée au laser et mécanosoudée avec une précision excluant le marquage sur la face cofrante,
- **Option** : tôle inox de 5mm,
- Les composants de sécurité et de stabilité de la banche sont galvanisés pour une meilleure durée de vie du produit,
- Pression de bétonnage admissible de 10 t/m².



PERFORMANTE
jusqu'à 14m de hauteur



RÉSISTANTE
tiges Ø23m

PERFECTIONNEMENT DES CONNECTIONS

Connections démontables : les vis d'assemblage latérales et horizontales sont **DEMONTABLES**.





**CONNECTIONS
LATERALES**
Pas rapide pour
l'ensemble des
connections
(droite et gauche)

Connection latérale mâle



**CONNECTIONS
VERTICALES**
(bas et haut)

Connection verticale femelle

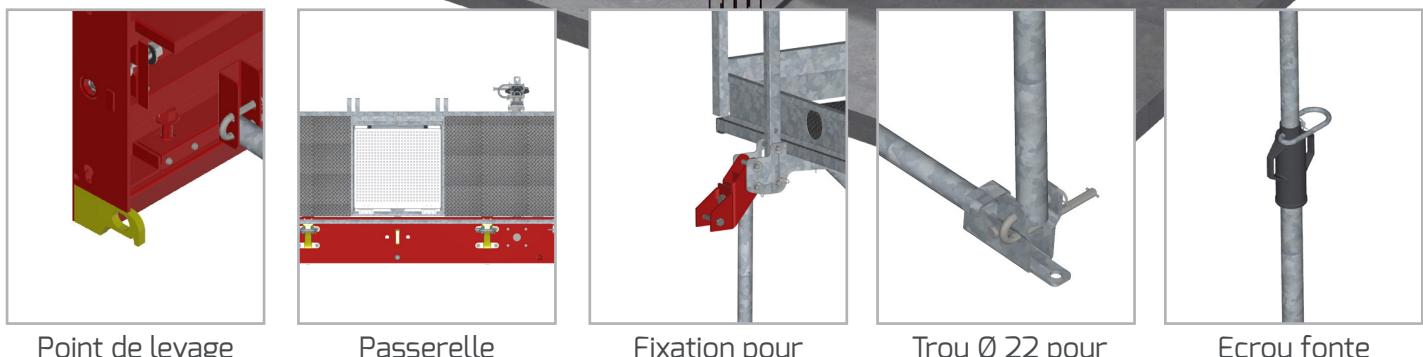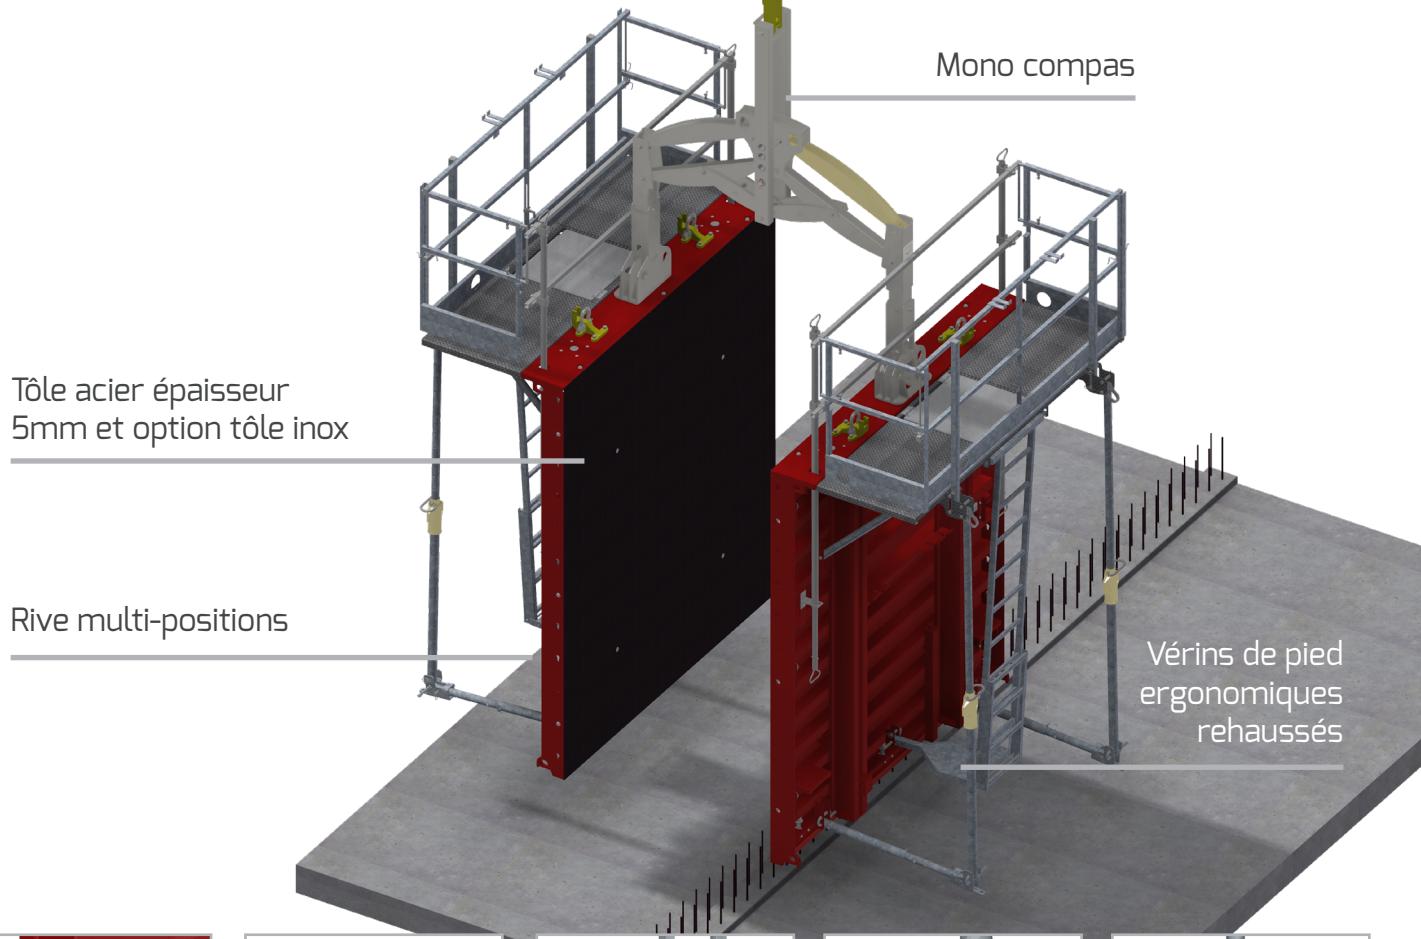

MONO COMPAS

Référence : 219-8010

- **Dimensions :** 2.90 x 0.59 mètres
- **Poids :** 134 kg

AVANTAGES

- Ouverture jusqu'à 145 centimètres permettant un accès plus facile pour travailler entre les faces coffrantes.
- Inclinaison maximale : 22,5°
- Gain de productivité : diminution des temps de décoffrage,
- Fixation simple,
- Réduction de moitié des dispositifs de stabilité et de manutention (attention à respecter les conditions de sécurité et de stabilité conformes aux normes en vigueur),
- Inclinaison du compas vers la gauche ou la droite afin de faciliter la mise en place du ferraillage.

