




COFFRAGE
& ÉTAIEMENT
LOCATION
VENTE
MONTAGE

TOUR D'ÉTAIEMENT **Staflex Multidynamic**

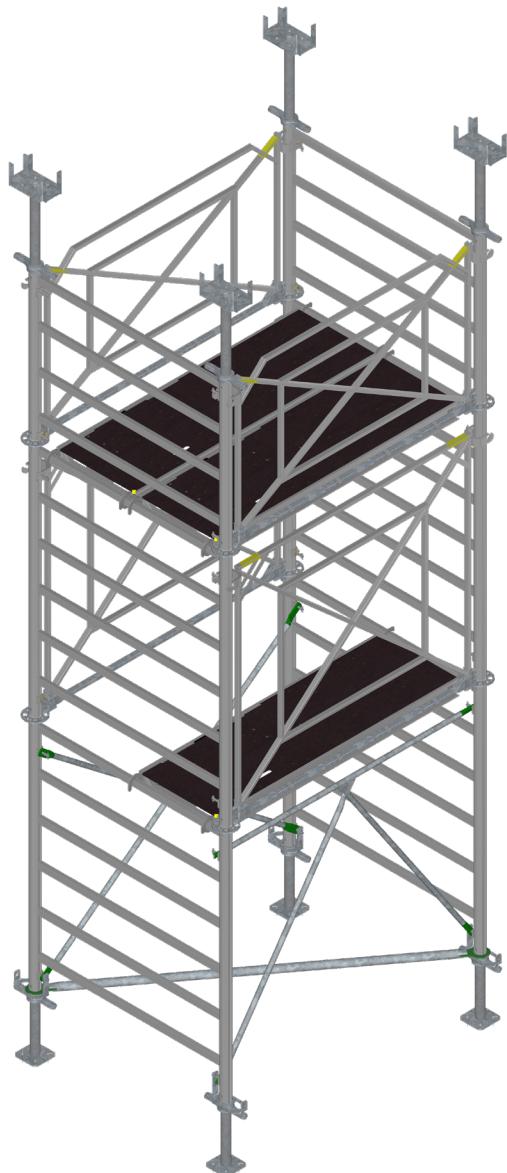

OBJECTIFS

La tour STAFLEX MULTIDYNAMIC permet un montage **ergonomique et la réalisation d'étalement avec platelage de circulation** entre tours STAFLEX tout en redynamisant les parcs de tours échelles STAFLEX.


Sur la base des cadres STAFLEX acier et aluminium, les composants MULTIDYNAMIC réduisent le nombre total des éléments à mettre en oeuvre tout en offrant des fonctions supplémentaires.

AVANTAGES


- **Composants compatibles avec les cadres STAFLEX** aciers ou aluminium (échelle intégrées),
- Points de levage à la grue signalés en jaune,
- **Verrouillage automatique** aux jonctions par broche à came basculante,
- Rosace pour platelage entre les tours,
- Contreventement d'une palée de tours STAFLEX s'effectue par moises et diagonales,
- Conforme à la NT 24 CRAMIF selon les préconisations de la norme NF EN 12813,
- **Poids des éléments < 15 kg.**

FONCTIONS INTEGREGES

- Stockage panier,
- Compatible avec un garde-corps de clavetage,
- Compatible avec chariot de ripage,
- Liaisons avec moises,
- Platelage en tête de tour.

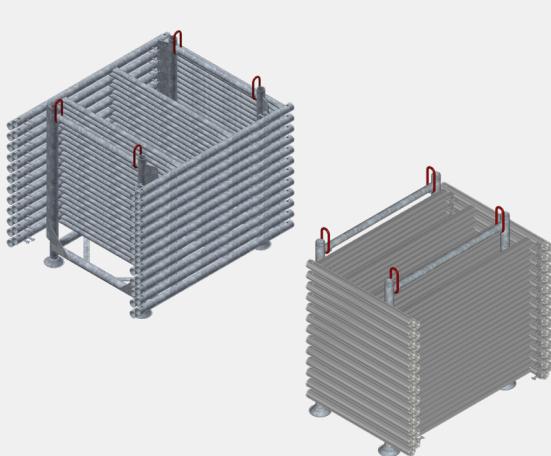


Consulter la documentation technique

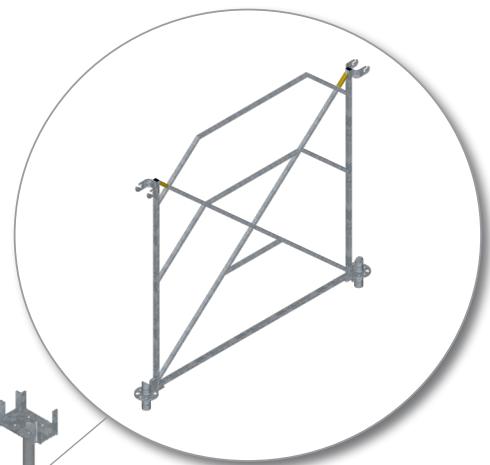

Nouvelle version du cadre garde-corps multidynamic.


Les cadres GC MULTIDYNAMIC remplacent les lisses GC connecteur + diagonales verticales

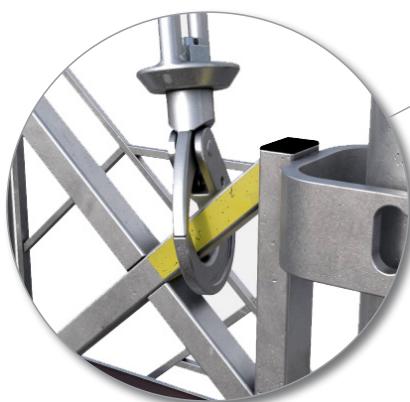

Points de levage



Planchon aluminium demi-palier à trappe

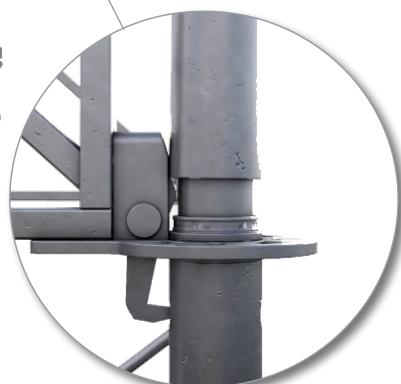

Connexion par verrouillage automatique, enclenchement & verrouillage des tétons à basculeur



**COFFRAGE
& ÉTAIEMENT**
LOCATION
VENTE
MONTAGE

TOUR D'ÉTAIEMENT

Gamme Staflex

STAFLEX STANDARD	STAFLEX NT24			STAFLEX MULTIDYNAMIC				STAFLEX MULTIDYNAMIC ERGOLIGHT		
ACIER vérins	ACIER coulisses	ACIER	ACIER échelles intégrées	ALU échelles intégrées	ACIER	ACIER échelles intégrées	ALU échelles intégrées (ancien GC alu/acier)	ALU échelles intégrées (nouveau GC acier)	ACIER échelles intégrées	ALU échelles intégrées
*Réf. tour 120x160										
CHARGES /PIEDS MAX	6 TONNES	4 TONNES	6 TONNES	6 TONNES	5 TONNES	6 TONNES	6 TONNES	5 TONNES	6 TONNES	5 TONNES
Poids max manipulé	20.5 kg	20.5 kg	20.5 kg	25 kg	14.8 kg	20.5 kg	25 kg	13.8 kg	15kg	7.5kg
Poids max composants superposé*	20.5 kg	20.5 kg	20.5 kg	25 kg	14.8 kg	20.5 kg	25 kg	13.8 kg	15kg	7.5kg
Moyen d'accès	Echelle mobile	Echelle mobile	Echelle intégrée	Echelle mobile				Echelle intégrée		
Conformité			Note technique n°24 CRAMIF	Note technique n°24 CRAMIF	• Note technique n°24 CRAMIF • Critères d'exigences fonctionnelles et disposition constructive de la NF P93-551 • Accès : A1/A2 - Remplissage : RL1 - Grutage : G1					
Performance sécurité	■ Harnais anti-chute obligatoire	■ Garde-corps incorporé à la superposition ■ Planchon alu demi-palier à trappe ■ Verrouillage intégré	■ Garde-corps incorporé à la superposition ■ Planchon alu demi-palier à trappe ■ Action de verrouillage automatique ■ Points de levage incorporés							
Performance ergonomie	■ Ripage par chariot roulant ■ Grutable	■ Accès par diagonale KV ■ Ripage par chariot roulant ■ Grutable	■ Accès par diagonale KV ■ Ripage par chariot roulant ■ Grutable	■ Cadres ergonomiques (hauteur 1 m exclusivement) ■ Accès par diagonale KV ■ Ripage par chariot roulant ■ Grutable						
Evolution				■ Etalement multidirectionnel ■ Platelage entre tours ■ Platelage sous coffrage						