



GAMME TPE • L'ÉTAI TIRANT-POUSSANT PRO DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- **Fût** : Ø57 mm, ép. 2,7 mm
- **Coulisse** : Ø48,3 mm
 - ép. 2,9 mm jusqu'au TPE 300
 - ép. 3,2 mm à partir du TPE 400
 - ép. 4 mm pour le TPE 600
- **Garde à la main**
- **Écrou fonte GS** : finition bichromatée
 - Écrou type 4
 - Écrou à collarette avec broche captive
- **Vis arrêt fin de course**
- **Filetage rapide** : pour un réglage 3 fois plus performant - Déplacement de 18 mm par tour d'écrou contre 6 mm en standard
- **Broche imperdable autocentrale avec chanfrein** : Ø14 mm en acier S355 bichromatée
 - Option : clip de maintien de la broche à l'utilisation
- **Chapes articulées** : 115 x 71 x 73,5 mm - Ép. 5 mm
 - Fixation avec boulon M16 x 90 - Écrou frein
 - Perçage fond de chape Ø18 mm
- **Coulisse anti déboitements permanent**
- **Galva**

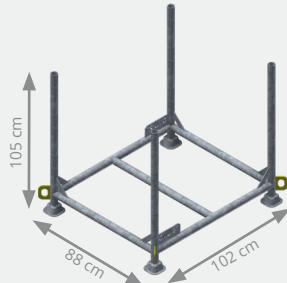


Panier • Réf. 521-0004
 Poids à vide : 32 kg • CMU 2T
 Capacités :
 TPE 300 - 100 étais
 TPE 300 au 400 - 70 étais
 TPE 450 - 60 étais
 TPE 550 et 600 - 50 étais

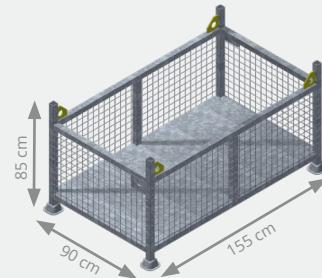

Panier • Réf. 522-0400
 Poids à vide : 108 kg • CMU 2T
 Capacités :
 TPE 80 - 120 étais
 TPE 120 et 175 - 60 étais

CHARGES ADMISSIBLES EN KN - Coefficient 1,65 charge centrée
 Charge en traction = 41kN à toute hauteur

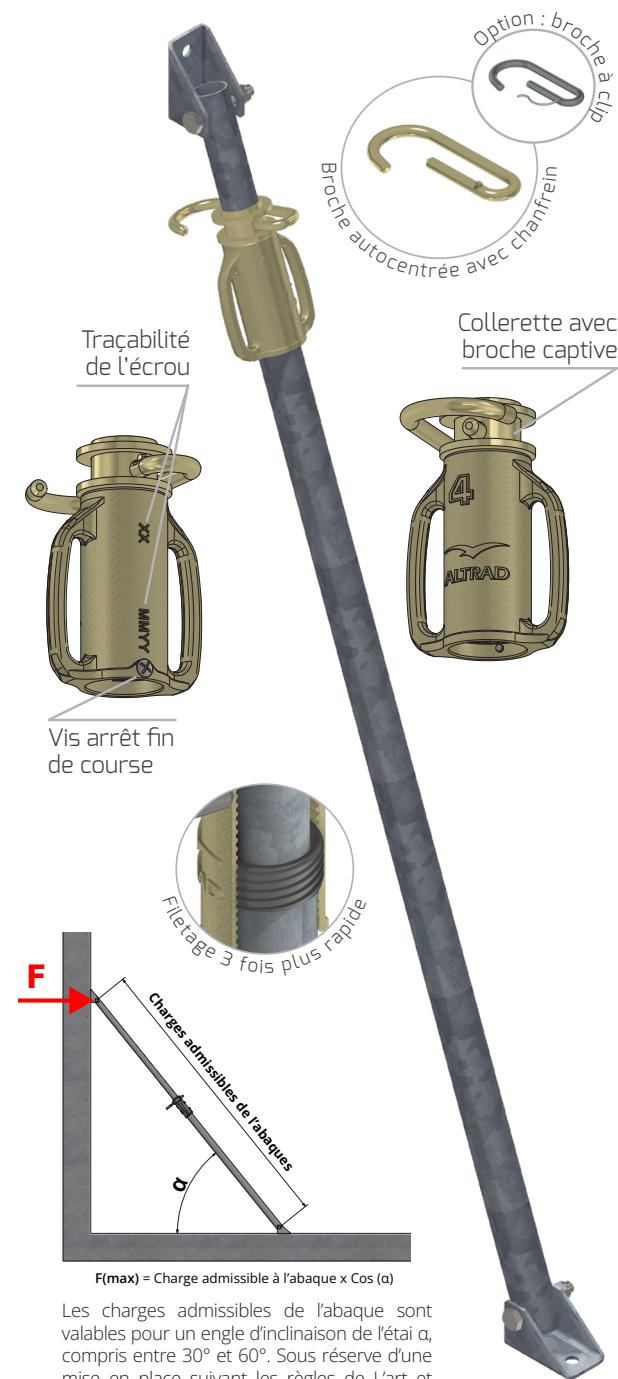

$$F_{(max)} = \text{Charge admissible à l'abaque} \times \text{Cos}(\alpha)$$

Les charges admissibles de l'abaque sont valables pour un engle d'inclinaison de l'étaï, a, compris entre 30° et 60°. Sous réserve d'une mise en place suivant les règles de l'art et d'une fixation des chapes de l'étaï correcte.

Références	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	510	800	1000	1200	1400	1500	1700	2000	2200	2600	3000	3200	3500
112-0081P	TPE 80	510/800	7,88	35,00	30,00											
112-0121P	TPE 120	750/1200	9,33		30,00	30,00	30,00									
Références	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	550	800	1000	1200	1400	1500	1700	2000	2200	2600	3000	3200	3500
112-0176P	TPE 175	1000/1750	11,1			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
112-1291P	TPE 300	1700/3000	15,45							30,00	30,00	30,00	27,00	17,00		
Références	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	2200	2600	3000	3200	3500	3800	4000	4200	4500	4800	5000	5500	6000
112-1401P	TPE 400	2200/4000	19,5	41,00	41,00	25,00	21,00	15,00	13,20	12,00						
112-1451P	TPE 450	2600/4500	23,27		37,00	30,00	25,60	19,00	17,80	17,00	14,60	11,00				
112-1551P	TPE 550	3100/5500	25,6				33,00	30,00	24,00	20,00	17,20	13,00	10,70	9,20	7,50	
112-1601P	TPE 600	3500/6000	30,4					32,00	27,20	24,00	21,20	17,00	14,00	12,00	9,00	7,50

Réf 112-1452P & 112-1600P disponibles uniquement sur commande.