

XTRAPLY • LE CONTRE PLAQUÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AU MEILLEUR PRIX

RÉF : 912-1015D

Le contre-plaqué **XTRAPLY** Altrad Coffrage & Etalement est **de qualité supérieure**. Conçu pour durer et optimiser vos coûts, le contreplaqué **XTRAPLY** Altrad Coffrage & Etalement garantit un **rendement maximal au meilleur prix**.

EPAISSEUR STANDARD :

15mm

LARGEUR STANDARD X LONGUEUR :


1220 x 2440mm



EUCALYPTUS

BOIS ENTIÈREMENT SÉCHÉ AU FOUR

FILM PHÉNOLIQUE SUR DEUX FACES

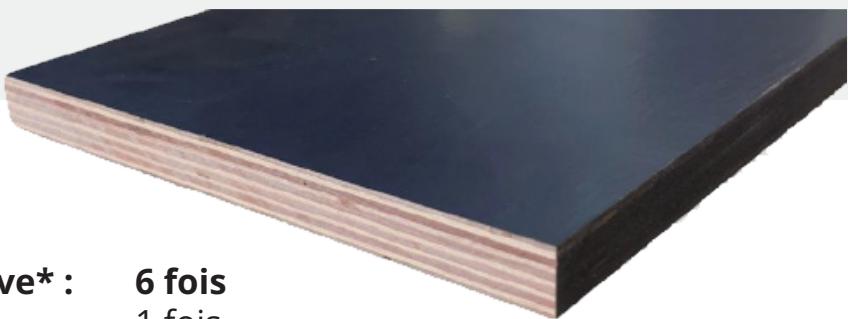

■ Nombre de rotation indicative* :	6 fois
■ Pressage à froid :	1 fois
■ Pressage à chaud :	2 fois
■ Ponçage :	4 fois
■ Tolérance d'épaisseur :	+/-0.5mm
■ Tolérance de largeur x longueur :	+/-1mm
■ Emission de formaldéhyde :	E1
■ Densité :	670kg/cbm
■ Nombre de plis :	9

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **Stockage** : Les panneaux doivent être stockés à l'horizontal, sur un sol plat, à l'abri de la pluie et protégés du soleil.
- **Protection** : La protection des chants des panneaux lors de leur mise en place peut être assurée par un joint silicone ou un ruban adhésif de protection.
- **Huillage** : Il est préconisé de huiler les panneaux avant chaque utilisation.
- **Vibreur** : Attention aux coups de vibreurs pouvant endommager les panneaux.
- **Nettoyage** : Après chaque utilisation, il est très important de bien nettoyer les panneaux à la brosse et l'eau.
- Le nombre de réemplois et les économies réalisées sont directement liés à l'attention apportée lors du stockage, de la manipulation et du nettoyage des panneaux.
- En cas de coupe, pensez à bien protéger les champs avec une peinture.