


ULTRAPLY • LE CONTRE PLAQUÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

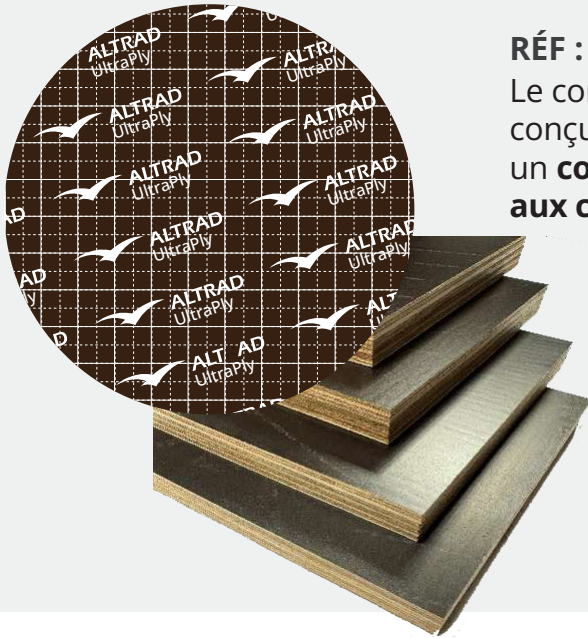

RÉF : 912-1504A - 912-1505A

Le contre-plaqué **ULTRAPLY** Altrad Coffrage & Etalement est conçu pour durer et optimiser vos coûts. L'**ULTRAPLY** garantit un **contre-plaqué de qualité supérieure afin de répondre aux chantiers exigeants.**

EPAISSEUR STANDARD :

15mm ou 18mm (sur demande)

LARGEUR STANDARD X LONGUEUR :

1250 x 2500mm

EUCALYPTUS - ACACIA - HÉVÉA
FILM PHÉNOLIQUE SUR DEUX FACES

ALTRAD
UltraPly

- | | |
|---|--|
| ■ Nombre de rotation indicative* : | 10 fois |
| ■ Résistance à l'abrasion (teste taber) : | 420 |
| ■ Classe de collage (EN 314) : | Classe 3 extérieur EN 314-2 |
| ■ Formaldéhyde émission (EN120) : | Classe E1 - CARB P2 |
| ■ Tolérance d'épaisseur : | +/-0.74 / -0.94mm |
| ■ Tolérance de largeur x longueur : | +/-1mm par mètre |
| ■ Densité : | 560kg/cbm |
| ■ Certification : | FSC CoC EUTR/EUDR -
CE EN13986 + A1 :2025 - ISO 9001 :14001 |

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **Stockage** : Les panneaux doivent être stockés à l'horizontal, sur un sol plat, à l'abri de la pluie et protégés du soleil.
- **Protection** : La protection des chants des panneaux lors de leur mise en place peut être assurée par un joint silicone ou un ruban adhésif de protection.
- **Huilage** : Il est préconisé de huiler les panneaux avant chaque utilisation.
- **Vibreux** : Attention aux coups de vibreurs pouvant endommager les panneaux.
- **Nettoyage** : Après chaque utilisation, il est très important de bien nettoyer les panneaux à la brosse et l'eau.
- Le nombre de réemplois et les économies réalisées sont directement liés à l'attention apportée lors du stockage, de la manipulation et du nettoyage des panneaux.
- En cas de coupe, pensez à bien protéger les champs avec une peinture.

*selon le respect des conditions d'emploi du CP

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur - 10/2026