


XTRAPLY • LE BON COMPROMIS ENTRE QUALITÉ & PRIX

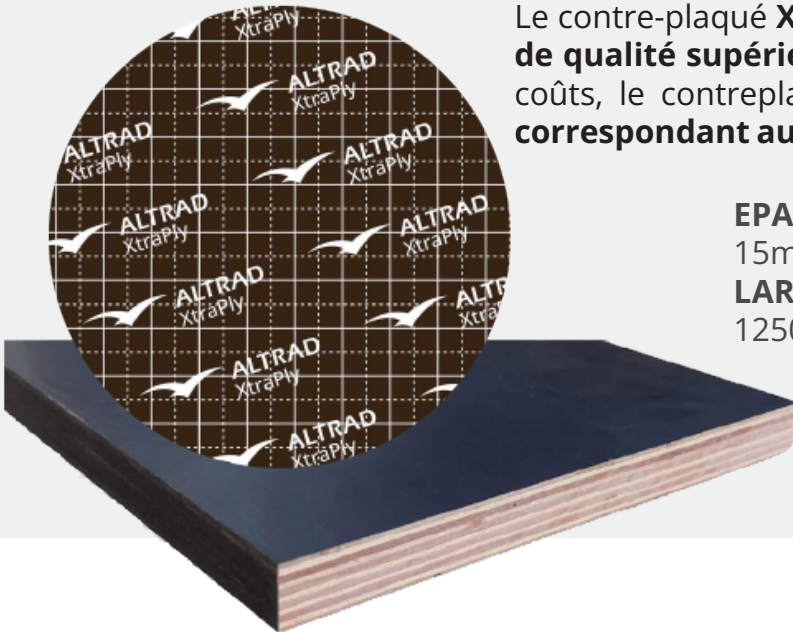

RÉF : 912-1502A - 912-1503A

Le contre-plaqué **XTRAPLY** Altrad Coffrage & Etalement est **de qualité supérieure**. Conçu pour durer et optimiser vos coûts, le contreplaqué **XTRAPLY** garantit un **rendement correspondant aux attentes du marché au meilleur prix**.

EPAISSEUR STANDARD :

15mm ou 18mm

LARGEUR STANDARD X LONGUEUR :

1250 x 2500m

ACACIA EUCALYPTUS

FILM PHÉNOLIQUE SUR DEUX FACES



- Bon apport qualité / prix
- **Nombre de rotation indicative* :** 5 fois
- Régidité à la flexion : 2.5
- Résistance d'adhérence (N/mm²) : 1
- Tolérance d'épaisseur : +/-0.74 / -0.94mm
- Tolérance de largeur x longueur : +/-1mm par mètre
- Emission de formaldéhyde : E1
- Densité : 600kg/m³
- Certification : ISO 9001, marquage CE selon la norme EN 13986*

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **Stockage** : Les panneaux doivent être stockés à l'horizontal, sur un sol plat, à l'abri de la pluie et protégés du soleil.
- **Protection** : La protection des chants des panneaux lors de leur mise en place peut être assurée par un joint silicone ou un ruban adhésif de protection.
- **Huilage** : Il est préconisé de huiler les panneaux avant chaque utilisation.
- **Vibreux** : Attention aux coups de vibreurs pouvant endommager les panneaux.
- **Nettoyage** : Après chaque utilisation, il est très important de bien nettoyer les panneaux à la brosse et l'eau.
- Le nombre de réemplois et les économies réalisées sont directement liés à l'attention apportée lors du stockage, de la manipulation et du nettoyage des panneaux.
- En cas de coupe, pensez à bien protéger les champs avec une peinture.

*selon le respect des conditions d'emploi du CP

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent être modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur - 10/2026